

ILCS

Lluminària

CLASSIC



Classic pertany a la completa família Essentials i ofereix funcionalitat i un disseny tècnicament impecable.

AVANTATGES:

APLICACIONS:

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [Imatge HD](#)


BENITO
NOVATILU

info@benito.com
tel. +34 93 852 1000 / +34 961 401 000

CARACTERÍSTIQUES:

Material cos:	
Difusor (tancament cavitat òptica):	
Cargols:	
Cos:	
Juntes d'estanquitat:	
Índex de protecció IP de la lluminària:	
Índex de protecció IP del Grup Òptic:	
Índex de protecció IK:	
Dissipació tèrmica dels LEDs:	
Vàlvula anti condensació:	
Pintura:	
Color:	
Fixació:	
Orientable:	
Manteniment:	
Altura de muntatge recomanada:	
Driver:	
Regulació driver:	
Opcions de reducció de flux:	
Protector de sobretensions (SPD):	

PLÀNOL:

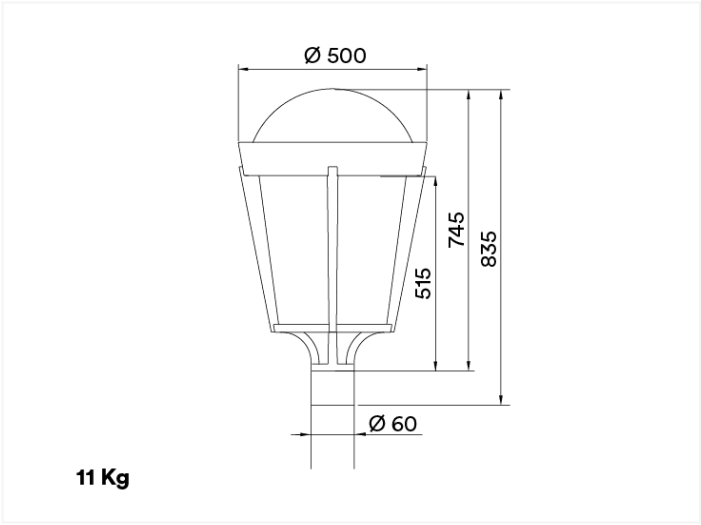

INSTAL·LACIÓ:



El Grup BENITO NOVATILU es reserva el dret de realitzar modificacions als seus productes sense previ avís.

QUADRE TÈCNIC:

REF.	Nº LEDs	Potència W	I Driver mA	Flux Lumínic Real (T) =85°C		Flux Lumínic Inicial (T) =25°C)	
				Flux lm	Eficiència lm/W	Flux lm	Eficiència lm/W
LEDs: 5050 Eficiència Nominal del LED: 172 lm/W. Corrent màxim LED: 1000 dt.. Corrent LED = Corrent Driver/2. Vida Mitjana L90B10: >100,000 hores. Fluxos Lumínics i Eficiències a 4000°K i CRI>70. Tolerància del flux lumínic < +/-3%. Valors subjectes a canvis sense previ avís en funció del Binning dels LEDs.							

Relació Eficiència (%) lm/W - Temperatura de Color (K)

Temperatura de Color (K)	Eficiència lm/W
PC Ambre	53.5
2200K	84.0
2700K	92.7
3000K	95.3
4000K	100
5000K	101

FOTOMETRIES:

El Grup BENITO NOVATILU es reserva el dret de realitzar modificacions als seus productes sense previ avís.

Vida Mitjana dels LED - L90B10:

Eficiència Luminària Real Tj=85 °C (UNEIX EN 13032-4) (fins a):

Classificació Energètica:

Període de Garantia:

Quantitat per contenidor de 40"

Altres Certificacions: