


Banc fabricat amb peus de fosa dúctil tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.



Ref.	A	B	H	H1
UM320	1995	620	750	415
UM320S	595	620	750	415

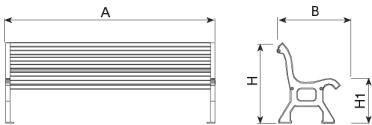

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color negre forja. Els deu taulons de fusta tropical van tractats amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug, acabat caoba. Les tres barres de fixació i tots els caragols són d'acer inoxidable.

Ancoratge recomanat: Mitjançant pernys d'expansió M10 segons superfície i projecte.

Marcatge personalitzable



Plaqueta alumini 74 x 35 mm.

