




Leuchtmast aus Stahl in Qualität S-235-JR, feuerverzinkt. Zwei mögliche Formate: -Bis zu 8 m Höhe als Mastaufsatz $\varnothing$ 60mm. - In 10 bis 12 m Höhe ausschließlich zur Anbringung von runden Flutlichtern mit externen Elektroanlagen (können in 3 Betriebstüren untergebracht werden).



-	H	Ø	A	B	
CILINDRICA 40	4000	60	300	200	M18X500
CILINDRICA 50	5000	60	300	200	M18X500
CILINDRICA 70	7000	60	400	300	M22X500
CILINDRICA 80	8000	60	400	300	M22X500

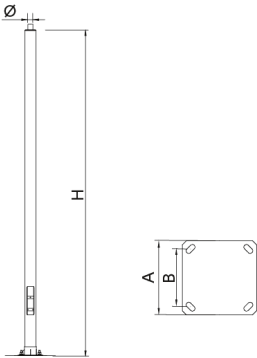