


[R0745](#)



[R0766V](#)



[R0766](#)

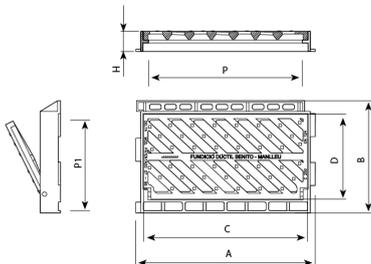

Delta, für leichten Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 500 bis 1,000, vor Allem Seitenstreifen und Straßengraben.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Mit artikuliertem Diebstahlschutz und verkettbaren Laschen Fahrradsicheres schräges Gitter Rutschfeste Oberfläche. Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0745	C250	500	305	455	265	35	425	230	8	102
R0766	C250	625	395	565	300	40	530	265	8	80
R0766V	C250	620	390	565	300	70	530	265	8	20
R0775	C250	790	335	745	250	40	715	230	10	51

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)