

BENITO


-Kanalguss

Urban

T2070




Optional mit
Verschluß -
T2063FRNDC/L
Geöffnet -
Geschlossen

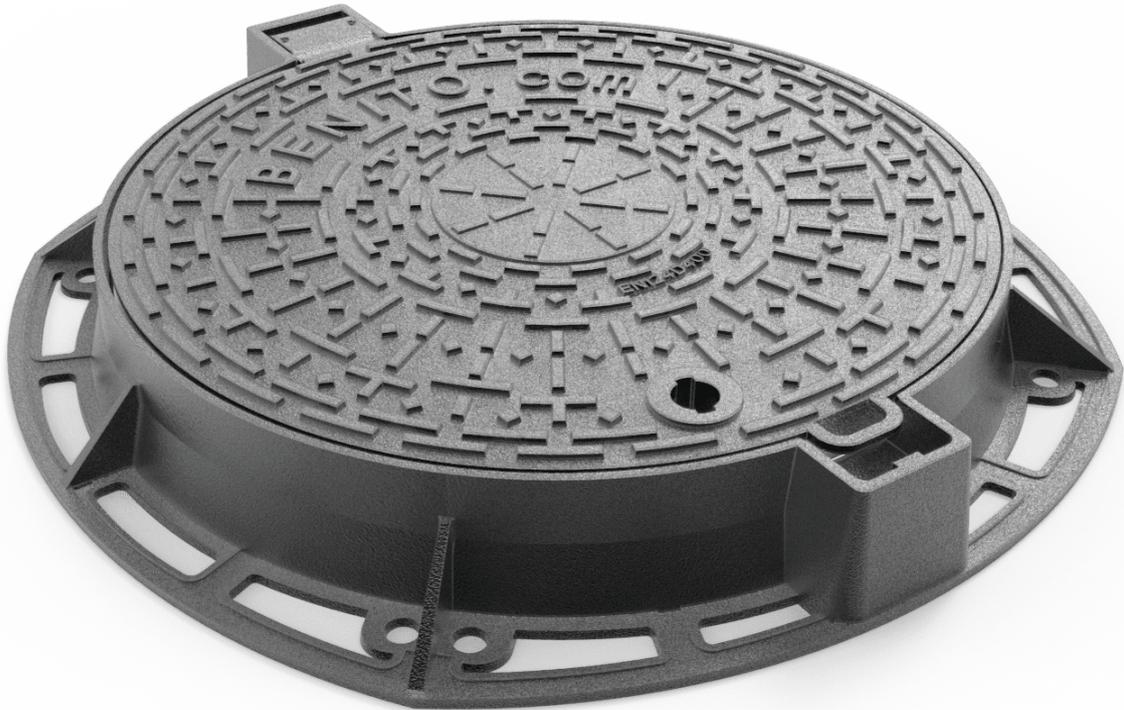

TPP73



P19M

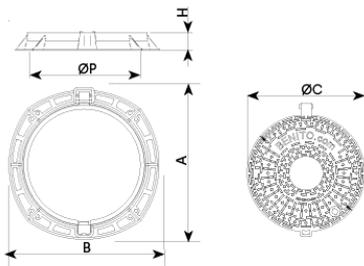

Urban, für intensiven Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 20.000 bis 70.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche mit 14 Lüftungsöffnungen Artikuliert durch Kugelgelenk für optimiertes und sicheres Öffnen Öffnung bis zu 115° Sicherheitsblockierung bei 90° Dichtungsring für Schalldämmung Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

REF.	ØA	H	ØC	ØP	UN
T2070	850	100	645	600	12

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Zertifizierungen](#) | [HD Bild downloaden](#)

BENITO
NOVATILU

info@benito.com

tel. 93 852 1000