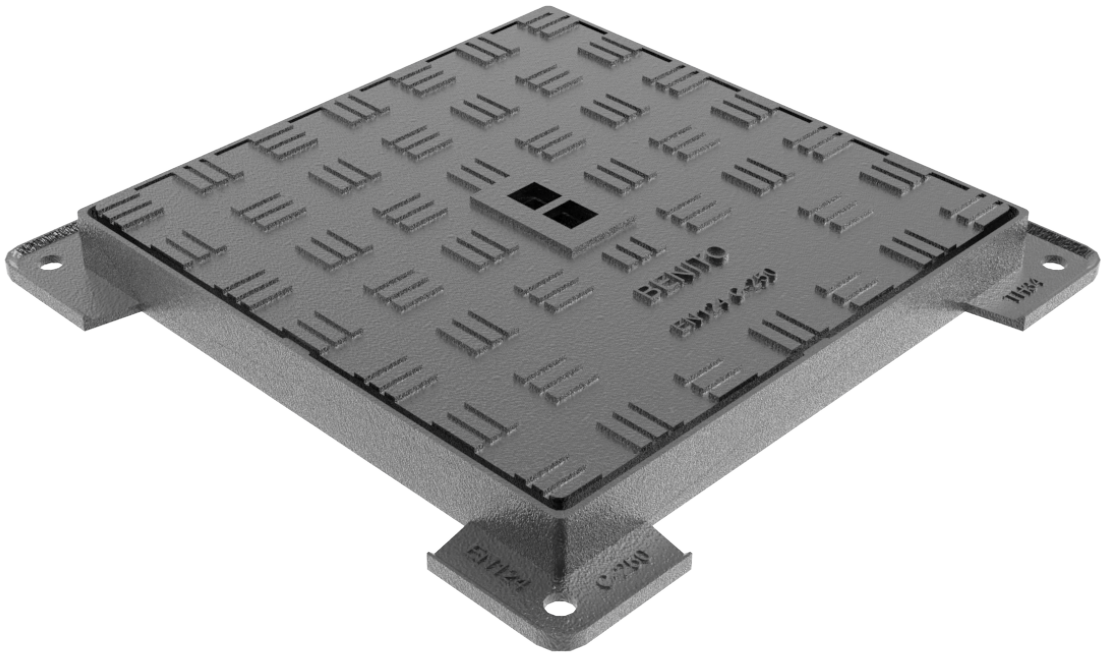


REF	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH34	400	400	35	325	325	300	300	40
TH44	500	500	40	425	425	400	400	30
TH54	600	600	45	525	525	500	500	20
TH64	700	700	50	625	625	600	600	15
TH74	800	800	50	730	730	700	700	15

Hidra C2, für leichten Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 500 bis 1,000, vor Allem Seitenstreifen und Straßengraben.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Seitliche Anpassung für perfekte Passform Rutschfeste Oberfläche. Verschluss durch Eigengewicht Kerbe für einfaches Öffnen Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

[CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)

V. 2024-02-26 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen