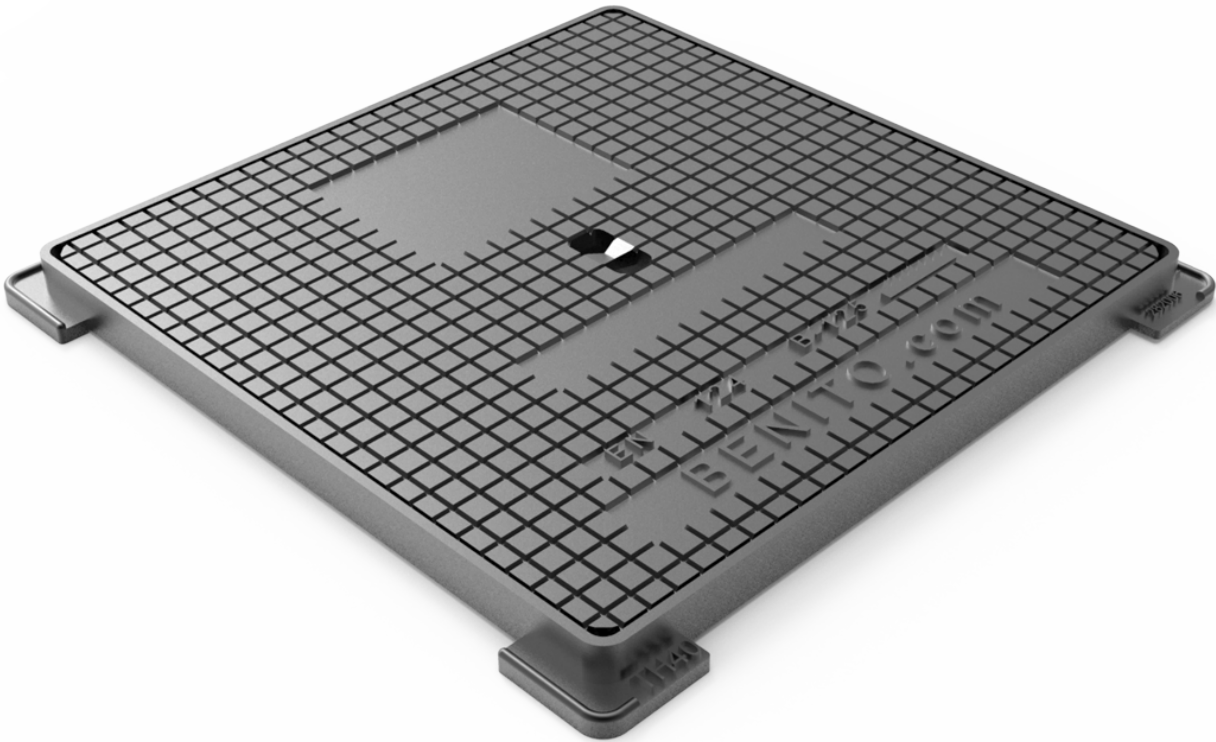


REF.	A	B	H	C	D	P	P1
TH25	280	280	20	230	230	200	200
TH30	320	320	20	290	290	260	260
TH40	420	420	30	380	380	360	360
TH50	520	520	30	485	485	440	440
TH60	630	630	30	585	585	550	550
TH70	730	730	40	685	685	650	650
TH80	830	830	40	770	770	730	730
TH90	945	945	40	870	870	810	810

Hidra B1 ist für leichte Belastungen, wie z.B. Fußgängerwege, geeignet.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche. Greifer für zusätzlichen Halt Verschluss durch Eigengewicht Kerbe für einfaches Öffnen Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen