


HRM C2 est conçu pour supporter un trafic modéré. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1.000, notamment sur accotements et caniveaux.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Ajustement parfait.
- Fermeture par son propre poids.
- Fente d'ouverture facile.
- Inclut joint d'insonorisation.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

- Surface du regard bétonnable.

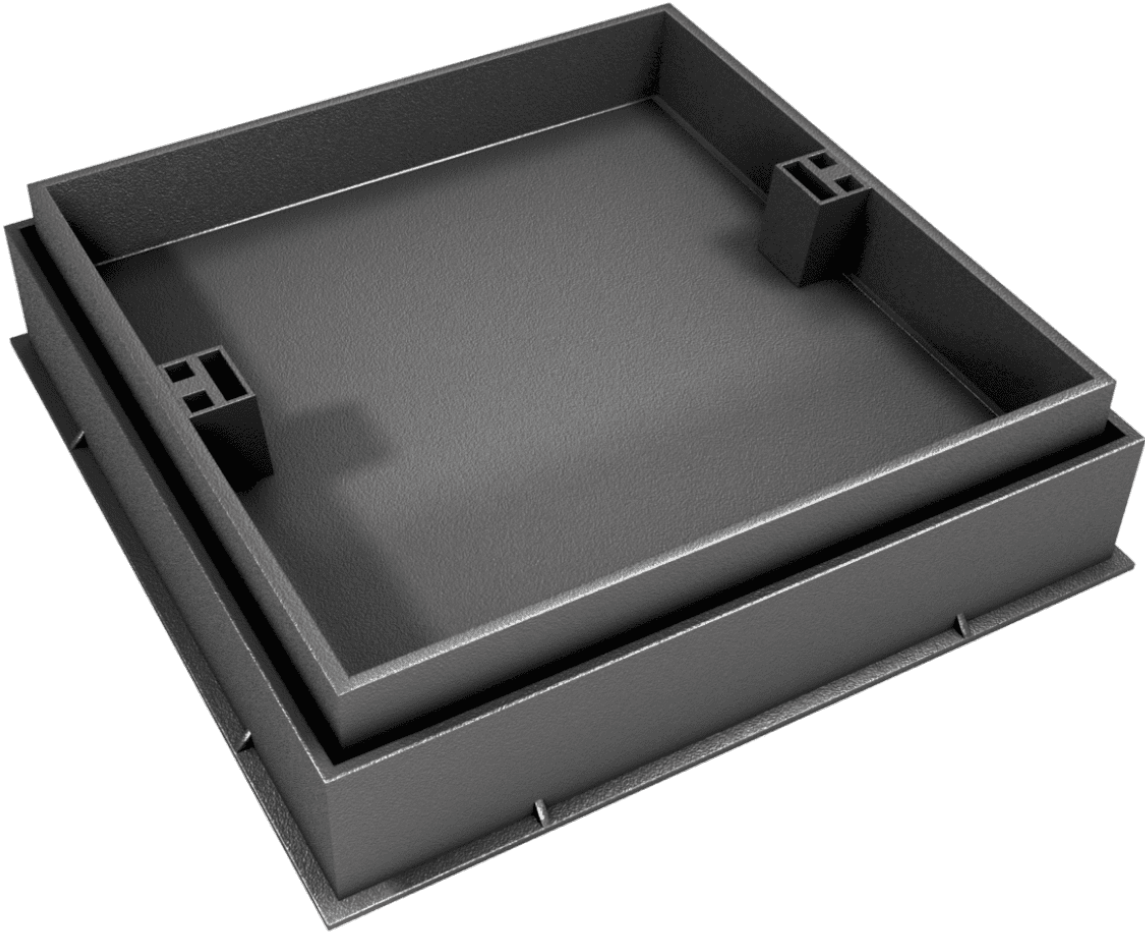

-

REF		A	B	H	H1	C	D	P	P1	UN.
THH34	C250	525	525	100	80	470	470	400	400	36
THH44	C250	625	625	100	80	570	570	500	500	24
THH54	C250	725	725	100	80	670	670	600	600	8