


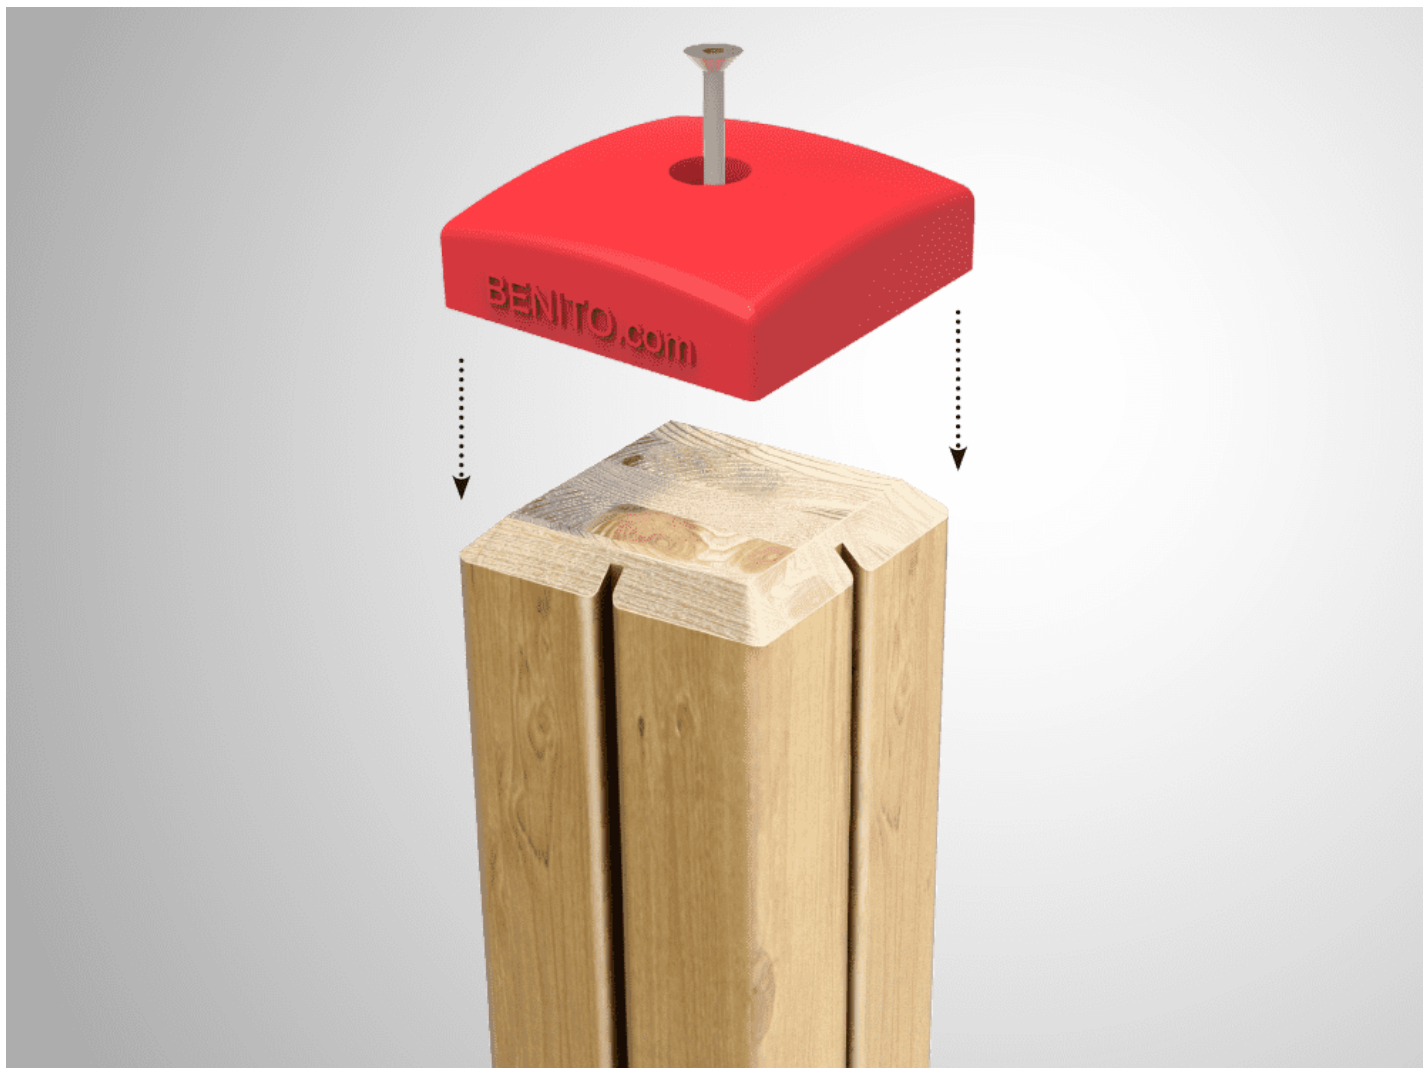

Afin d'offrir force et résistance, tous les composants en bois sont fabriqués en pin lamellé de classe GL24, traité en autoclave (facteur de risque IV) avec protection TANALITH E et sans traces de métaux lourds. Selon la norme européenne EN351/EN335 de facteur de risque, la classe IV est destinée aux poteaux de bois en contact direct avec le sol. Soumis aux intempéries, le bois traité adopte un ton brun miel chaud qui deviendra ensuite un gris argent naturel. Soumis aux intempéries, le pin lamellé peut présenter de minuscules fentes en surface qui ne réduisent en rien sa durabilité. Les résines et les nœuds font partie de l'aspect naturel de ce type de bois.

Avantages :

- Haute résistance aux fissures du bois. Constitué de 5 couches.
- Protection contre la pourriture.
- Protection antifongique.
- Protection contre les insectes xylophages (termites, coléoptères, etc.).
- 10 ans de durée de vie garantis.

Applications :

- Poteaux
- Poutres
- Panneaux

Épaisseur : Poteau standard 90x90mm

Finitions et contours : R5

Produits :



JAM10



JAM12



JK002B



JK003B



JK004B



JK005B



JK006B




JAM01



JAM02



JAM03



JAM14