





Descripción:
Palo realizzato in acciaio S-235-JR galvanizzato. Finitura color antracite sulla base. Opzione A: palo in acciaio inossidabile lucido. Opzione B: palo in acciaio galvanizzato S-235 JR con finitura grigio RAL 9006. Spessore (base, palo): 4,5 mm, 3 mm [ICST60MA, ICST602MA, ICST90MA, ICST902MA, ICST902DMA: 4,5 mm, 2,6 mm].

Acabados:
Palo realizzato in acciaio S-235-JR galvanizzato. Finitura color antracite sulla base. Opzione A: palo in acciaio inossidabile lucido. Opzione B: palo in acciaio galvanizzato S-235 JR con finitura grigio RAL 9006. Spessore (base, palo): 4,5 mm, 3 mm [ICST60MA, ICST602MA, ICST90MA, ICST902MA, ICST902DMA: 4,5 mm, 2,6 mm].

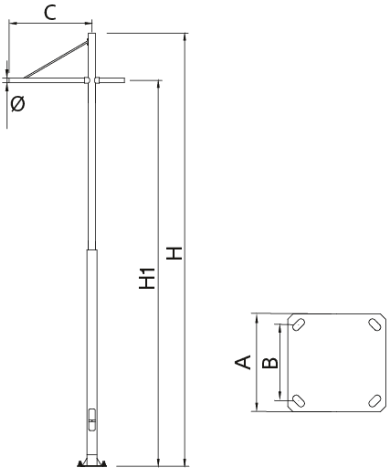

Ref.	H	H1	C	Ø	A	B				
ICST60	6000	5350	1400	60	400	300	M18x500	x	x	-
ICST90	9000	8000	1400	60	400	300	M18x500	x	x	x

Aplicaciones:

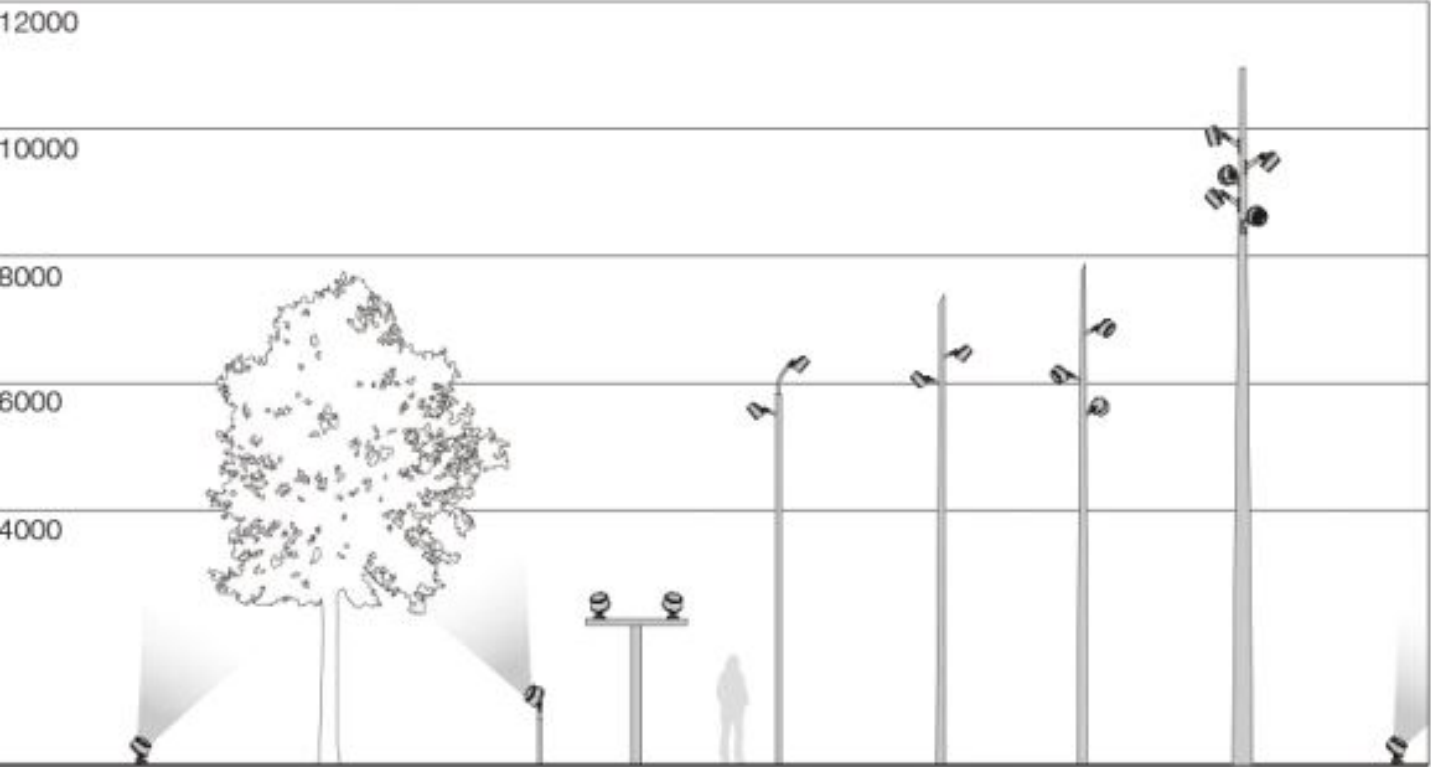

Proyectos:



Luminarias
Recomendadas:



ALI

V. 2024-01-18 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.