



3+

Certified
EN1176
product

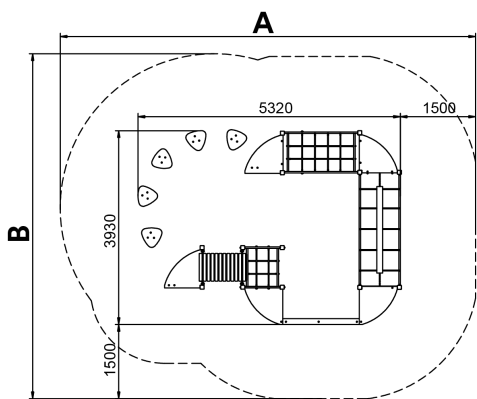

Estructura, metall: pilars de Ø35mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie. La superfície lliscant del tobogan és d'acer inoxidable polit AISI304 de 2mm de gruix i està corbada, ondulada i moldejada en una sola peça.

A x B			
A=8320mm	50m2	0.4m	10
B=6930mm			

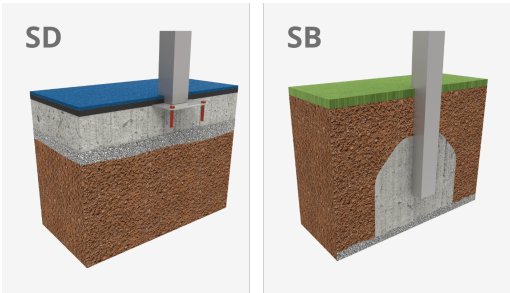

Materials:

Barres protectores d'acer inoxidable AISI304 de Ø32.

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'avet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè.

Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.

- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.

- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.

- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 2550x150x150/ Peça més pesada (Kg): 26

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JPV310](#)



[JPV401](#)



[JPV402](#)

Projectes:

