



Sistema RMD d'unió entre reixes




Sistema RMD d'unió entre reixes

D-400

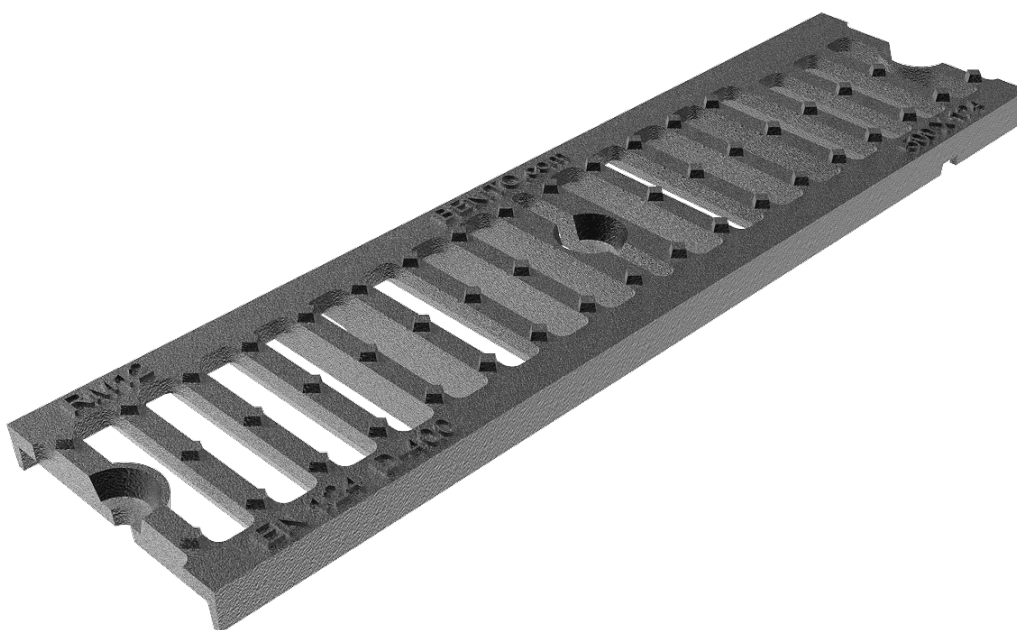

RM30

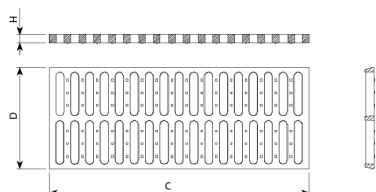

Mecalinea D4 està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Tancament mitjançant dispositiu encadenat.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
- Sistema RMD d'unió entre reixes (opcional).

REF.	C	D	H	dm2	UN.
RM12D4	495	124	20	3	200
RM20D4	750	200	27	7	100
RM30D4	750	300	27	10	30

18 mm RM12D4

19 mm RM20D4

