




ENA2

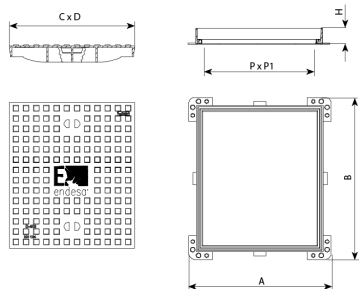

Endesa A1 ist für den durchschnittlichen Verkehr geeignet. Ideal zur Installation auf Straßen mit einem täglichen Verkehrsvolumen von 1.000-20.000, vor Allem Fahrbahnen (auch Fußgängerzonen), Seitenstreifen und Parkplätze aller Art.

Made of spheroidal graphite ductile iron, as per ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563. Complies with European standard UNE EN-124. Approved by the ENDESA company (ENEL Group) Includes sound insulation seal Groove for easier opening. Metal non-slip surface. Coated with non-toxic, non-flammable and environmentally safe black paint.

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
ENA1	D400	725	825	80	620	720	576	676	10

[CAD](#) | [Zertifizierungen](#) | [HD Bild downloaden](#)