


**Stahlverstärkte
Kanten**
aus Stahl

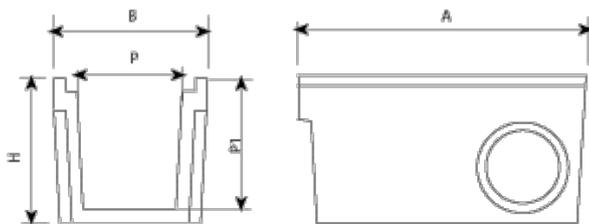

HRM Rinne + Tango D4, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Rinne aus Betonfertigteilen, Rost aus Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Befestigungssystem für Rinne und Rost. Mit verzinktem Metallprofil. Rutschfeste Oberfläche. Rinne mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

REF.	-	A	B	H	P	P1	UN.
PC50T/C1	D400	1000	580	665	365	496	4

[Katalog](#) | [HD Bild downloaden](#)