


BENITO

-Kanalguss

C250 Mecaline

RM50


RMD
Rostverbindungssystem

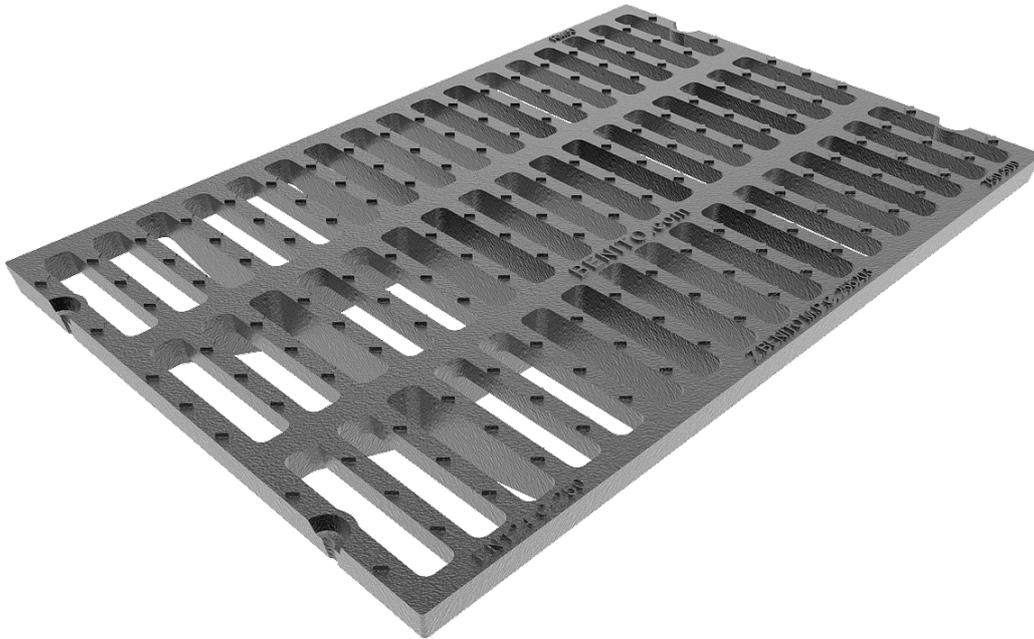

RM12D4



RM30

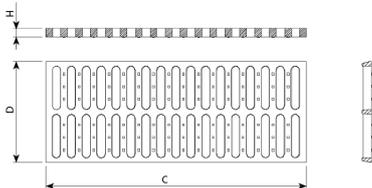

REF.	C	D	H	dm2	UN.
RM25	750	250	30	7	50
RM35	750	350	27	13	30
RM40	750	400	27	16	30
RM50	750	500	28	19	30
RM60	750	600	27	24	10
RM70	750	700	27	28	10

Mecaline C2, für leichten Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 500 bis 1,000, vor Allem Seitenstreifen und Straßengraben.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Verketteter Verschluss (Optional) oder durch Eigengewicht Rutschfeste Oberfläche. Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. Optional: RMD System für Rost

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)