
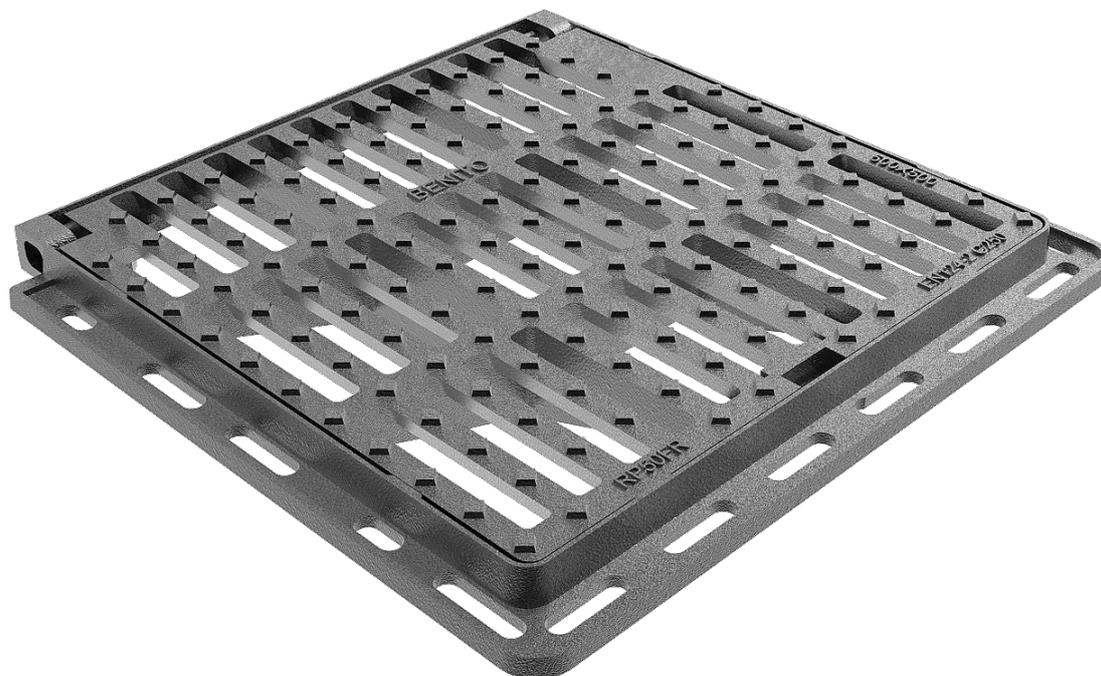


BENITO


-Fonte de Voire

Plana

RP50FR



RV50FR

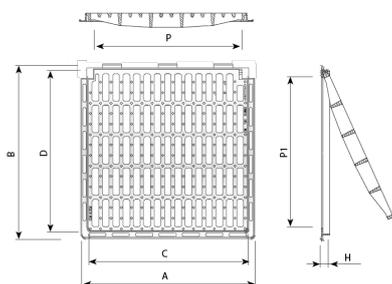

Plana est conçue pour supporter un trafic modéré. Idéale pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1.000, notamment sur accotements et caniveaux.

- Fabriquée en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Grille PMR conforme aux décrets n° 2006-1657 et 2006-1658 et à l'arrêté du 15 janvier 2007.
- Intervalles entre les barreaux de < 20 mm, évitant tout risque pour les béquilles ou les roues de fauteuils roulants.
- Articulation antivol.
- Fermeture par système Elástico1.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
RP30FR	C250	365	370	300	300	35	265	265	3	100
RP40FR	C250	440	465	390	390	35	355	355	8	40
RP50FR	C250	525	555	480	480	35	440	440	12	40
RP60FR	C250	630	665	575	575	35	545	545	15	20
RP70FR	C250	760	765	690	690	35	655	655	22	10
RP80FR	C250	845	875	795	795	40	750	755	30	10

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Image HD](#)