


Struttura: in legno di pino lamellare scandinavo trattato in autoclave (classe rischio IV), finitura con due mani di Lasur. Nel caso sia sottoposto a condizioni climatiche variabili, il legno lamellare può presentare piccole fessurazioni che non ne riducono la durabilità. La resina e i nodi sono la sua parte naturale.

Cartello: in metacrilato

Ref.	A	B	C
JCART01	600x600	1824	110

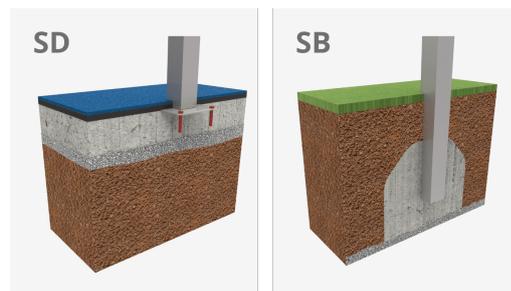

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [3D](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile AISI-304, acciaio galvanizzato a caldo e alluminio.

Viteria: elettrolitica e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

Ancoraggio consigliato: Su SD (suolo duro) utilizzando basi in acciaio inox, oppure fondazione di 100 mm in CLS. Su SB (terreno vegetale) affondato per 500 mm

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Varianti:



JCART02