



One side Curb Rail

60


JSK9025-KBR

12+

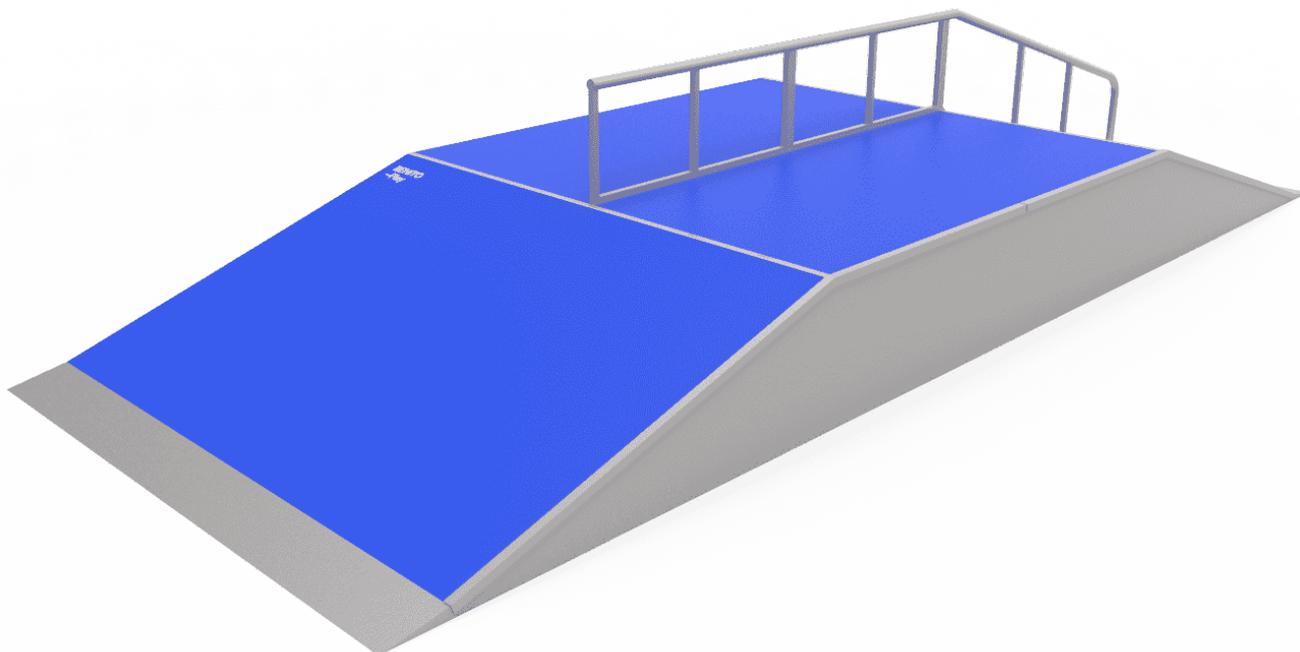

Le piste Skate sono di costruzione modulare, il che permette, di poter modificare la situazione dei moduli secondo i criteri di ogni gruppo di pattinatori. Richiedono una manutenzione minima. 100% resistente ai raggi UVA, al ghiaccio e agli urti. Grande aderenza al suolo. La superficie non si riscalda.

	A	B	C
9025-KBR	6500	2500	600
9025-KBS	6500	2500	600
9025-KBM	6500	2500	600



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

Materiali:

Struttura in acciaio: telaio leggero composto da tubi quadrati in acciaio zincato a caldo con piedini regolabili per livellare a terra. Acciaio di qualità S235J. Viti antibloccaggio

Superficie piste: in poliestere laminato a mano da 9 mm di spessore. 100% adatto per uso esterno. Composto da due strati di Gelacot e Topcoat. Colore blu RAL 5002 opaco.

- Elevata resistenza all'usura.
- Elevata resistenza alla corrosione.
- Alta densità.
- Impatto assorbente.
- Superficie insonorizzata.
- Non si deforma.

Montaggio:

Facile da montare e smontare. Una volta smontato, non lascia segni sul terreno dove si trova. I componenti si incastrano perfettamente, essendo di facile montaggio e di massima sicurezza e minimo costo. Gli articoli sono numerati per semplificare il montaggio.

Manutenzione:

Ispezione settimanale: Verificare visivamente lo stato generale dell'elemento, accertandosi che non vi siano rotture o danni pericolosi per gli utilizzatori. Verificare che non vi siano ostacoli nell'area di sicurezza e bordi rotti.

Ispezione semestrale: assicurarsi che la stabilità strutturale del set sia la stessa del primo giorno. Controllare tutta la viteria.

Ispezione annuale: Verificare l'assenza di corrosione su parti metalliche e saldature.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per lo smaltimento.
- Se la pista è soggetta a un uso intenso, il piano di manutenzione dovrebbe essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima del completamento dell'installazione/manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.


Disponibilità dei pezzi di ricambio: 10 anni.

Viti di ancoraggio a terra non incluse.


Funzioni ludiche:



Varianti:



[JSK9025-KBM](#)



[JSK9025-KBS](#)