




Zylinderförmiger Leuchtmast Stahl in Qualität S-235-JR, zweiteilig, feuerverzinkt. Masthöhen 3,4,5,6m für Leuchten als Mastaufsatz ø60. 3mm Stärke. Optional: Finish in mattschwarz RAL 9005



Ref.	H	Ø	A	B	
ICNI36	3600	60	300	200	M18x500
ICNI40	4000	60	300	200	M18x500
ICNI50	5000	60	300	200	M18x500

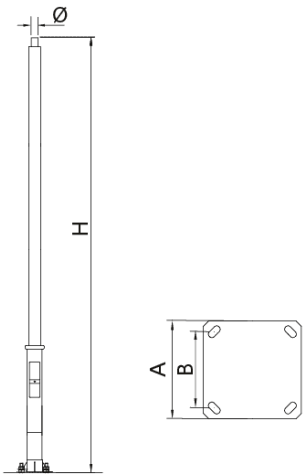



ILDL



ILLIM



ILGL

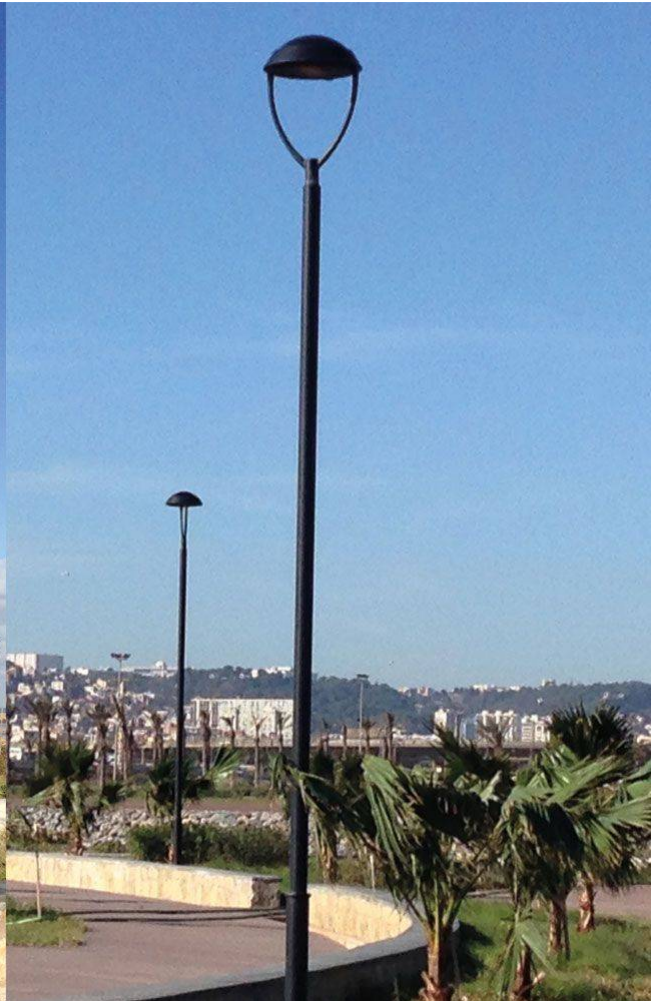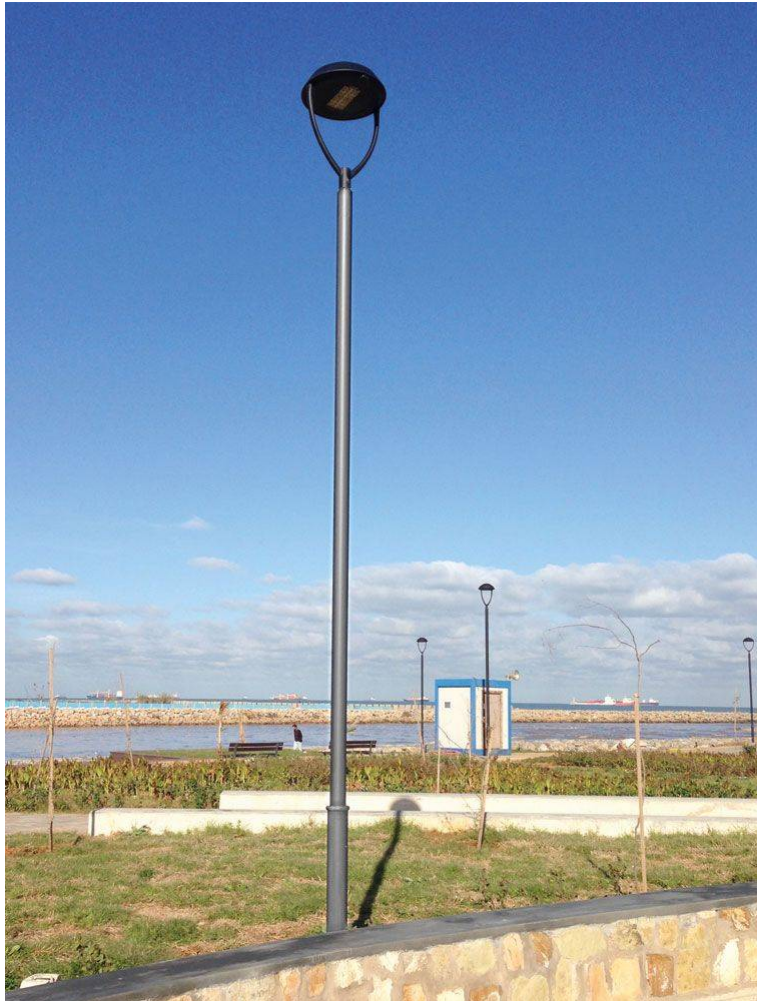

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen