


Sonnensegel Geovela

JGVPE

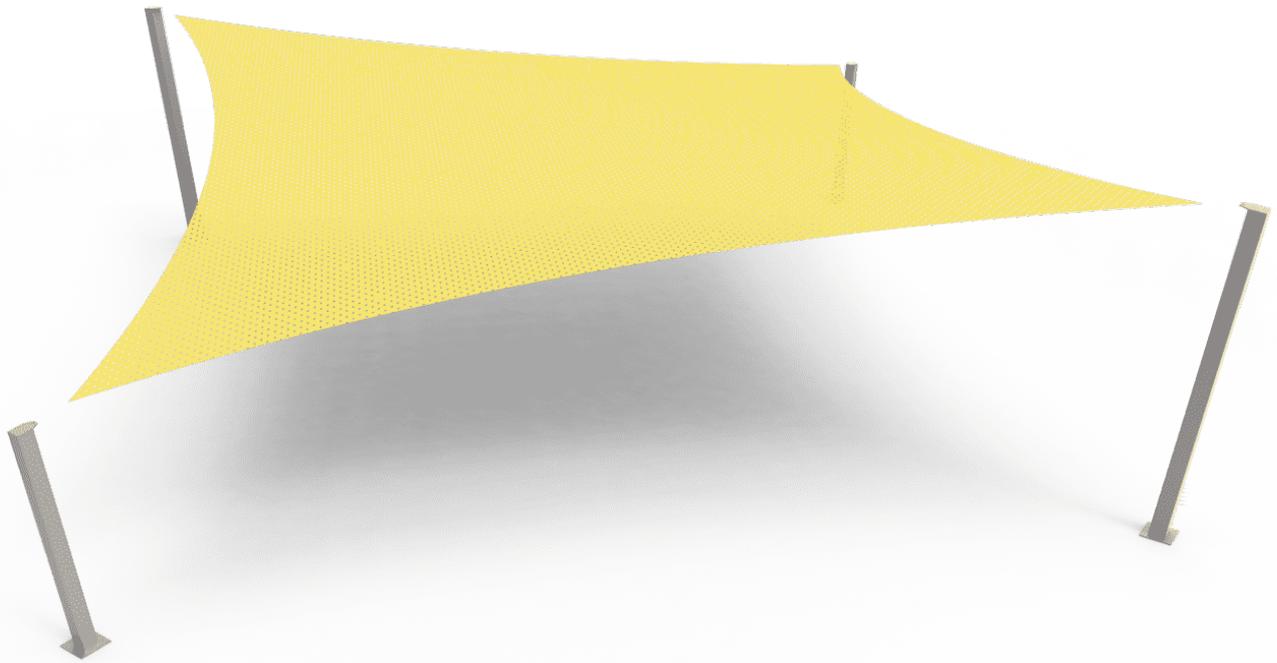


Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

Elegante Lösung für Sommer und Winter zum Bedecken von Spielflächen, Plätzen, Bühnen, Parkplätze, Sportflächen im Außenbereich. Design um: Kühle Schattenplätze zu schaffen. Spielgeräte zu überdecken (max. Höhe 3m). Flächen von 100m² y 200m² zu bedecken. Ein architektonisches Zeichen zu setzen. Montage und Wartung einfach zu gestalten. Wasseransammlungen zu vermeiden und beständig gegen Witterung zu sein.

[Katalog](#) | [HD Bild downloaden](#)

Materialien

Los puntos de anclaje de la vela son a diferentes alturas, de esta manera conseguimos formas con doble curvatura que dotan al conjunto de una mayor estabilidad frente al viento. Estructura, Acero: Acero calidad S275 acabados pintado al horno con pintura en polvo de poliéster. DESENGRASE + fosfatos + IMPR. EPOXI + ESMALTE 2 / C M / LIN. Los pilares irán provistos de argollas para facilitar el montaje y de anillas para el anclaje de las velas. Disponen de una pletina base inferior para acoger a la cimentación. El acero está fabricado de acuerdo con el Marcado CE, norma UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 y dimensionado según los criterios del CTE DB SE-A. Los pilares totalmente acabados y aplomados. Se contemplan mordazas, cables y tensores para su correcto anclaje y tensado. Cables: Fabricados en acero de 8/10 mm de espesor electro galvanizado. Mordazas: Fabricadas en duro aluminio con



pasacables. Tensores: Acero galvanizado. Opciones de tejido:

Tejido, HDPE: Tejido micro perforado de alta calidad y resistencia, desarrollado específicamente como una tela para el aire libre, muy fuerte y estable, para estructuras tensadas y velas de sombra. Ofrece la mejor combinación de protección solar, resistencia y durabilidad, asegurando un mantenimiento fácil. Tejido de punta cadena, no se deshilacha ni se rasga, tejido de punto con 100% hilo monofilamento redondo para estabilidad estructural, Equilibrio entre trama y urdimbre asegurando el máximo mantenimiento. El HDPE no se pudre ni absorbe humedad 10 años de garantía del tejido en la degradación por UV. El bloqueo UV del 90.1% al 94.9%, reduce la exposición al sol para alargar el tiempo de forma más segura a la exterior. Tejido transpirable para mejorar el paso del aire, y canalizar la brisa. Especificaciones técnicas del TEJIDO: Hilo del tejido de punto HDPE resistente a UV Composición 100% Monofilamento Rango de temperatura (° C) -30 a +70 Masa del tejido (gsm) (AS2001.2.13) 340 gr x m2 Espesor aproximado (mm) 1.6 Resistencia a la tracción - urdimbre: (N) (promedio) (AS2001.2.10) - 187N Resistencia a la tracción- trama (N / 50mm) (AS 2001.2.3.1) - 2494N / 50mm



Tejido, PVC: Tejido de malla de Polyester revestido con PVC especialmente diseñado para la construcción de estructuras tensotextiles. Sus propiedades impermeables lo hacen especialmente indicado para zonas lluviosas e incluso invernales*. El recubrimiento de PVC contiene aditivos estabilizadores de los rayos UVA, sustancias retardantes al fuego y fungicidas. *Combinado solo con la estructura GEOarco y con unas cargas de nieve comprendidas entre 40 y 60 Kg/m2. Tejido interior de poliéster de 1.100 Dtex, Tejido de Poliéster de alta tenacidad de 780 g m². Con recubrimiento de cloruro de polivinilo a dos caras acabado de superficie lacado en ambas caras Tratamiento resistencia a fuego ignífugo clase M2 norma M2 UNE 23727) Tratamiento anti humedad y, hidrófugo y filtro UV. Certificación europea prueba de ignífugo certificada. CE Peso: 780 gr m2 Hilo: 1100 dtex PES HT Resistencia a la tracción: 400/350 daN / 5 cm (urdimbre / trama) Resistencia al desgarro. 40/45 daN / 5 cm (urdimbre / trama Adherencia: 10 daN / 5 cm Temperaturas extremas de uso: -30 ° C / +70 ° c


Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.

Spielfunktionen



Projekte:


HDPE

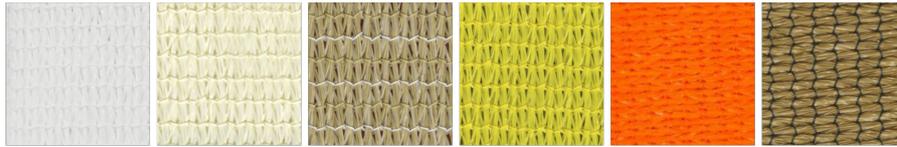

7168 WHITE 7916 NATURAL 7901 SAND 7907 YELLOW 7900 ORANGE 7917 CEDAR



7914 CAYENNE 7903 RED 7906 OCHRE 7836 BRIGHT GREEN 7908 GREEN 7902 RIVERGUM

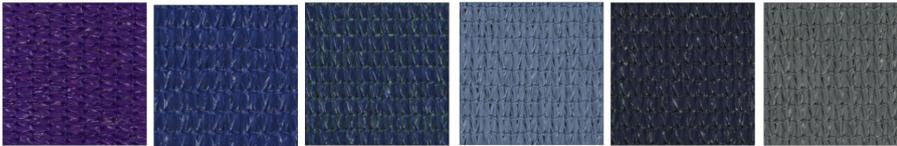

7897 ROYAL PURPLE 7910 AQUATIC 7912 TURQUOISE 7904 SKY 7905 NAVY 7913 METAL



7909 STEEL 7915 CHARACOAL 7911 BLACK

PVC



602-8100 602-8341 602-8861 602-1071 602-1070 602-1060



602-1065 602-1055 602-1051 602-1075

COLOR PINTURA / PAINT



RAL 7016 RAL 1021 RAL 3020 RAL 5010 RAL 9005 RAL 9016



RAL 6005