



RMD
Rostverbindingssystem
RMD
Rostverbindingssystem



RM30

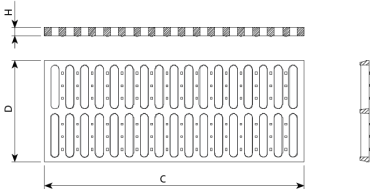

REF.	C	D	H	dm2	UN.
RM12D4	495	124	20	3	200
RM20D4	750	200	27	7	100
RM30D4	750	300	27	10	30

Mecalinea D4, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Verketteter Verschluss Rutschfeste Oberfläche. Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. Optional: RMD System für Rost

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen