



# BENITO

## -Kanalguß

# Kerkus

T2066KN

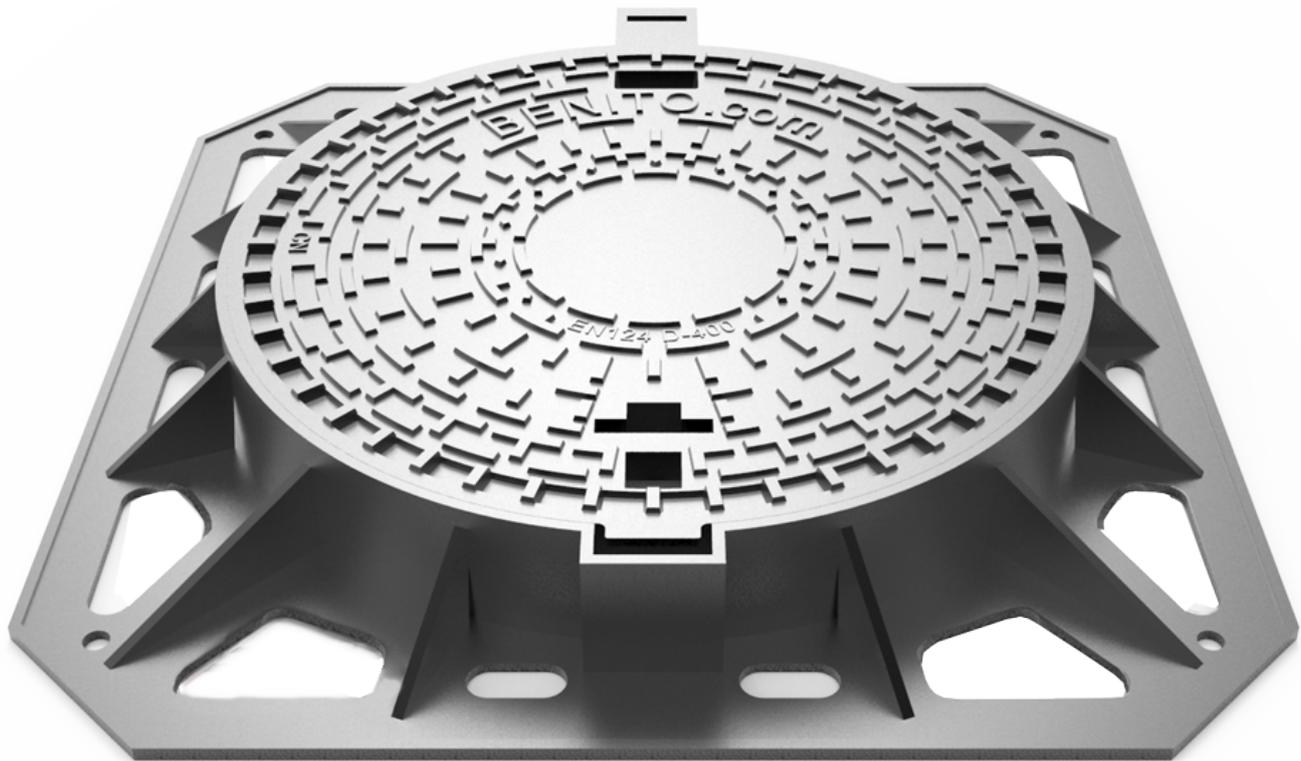

Kerkus, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche. Artikuliert durch Kugelgelenk für optimiertes und sicheres Öffnen Öffnung bis zu 115° Sicherheitsblockierung bei 90° Dichtungsring für Schalldämmung Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. Verschluss durch Elastic1 Klemmsystem

REF.		A / ØA	B	H	ØC	ØP	UN.
T2066KN	D-400	850	850	105	645	600	10

[HD Bild downloaden](#)

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000