




Spieltisch aus Kiefernholzleisten, entgegen der Maserung geschnitten. Spielfläche mit Phenolschicht. Rohrstruktur aus Stahl in 40mm Stärke mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz



Ref.	A	B	H	H1
VMA01	1850	900	750	

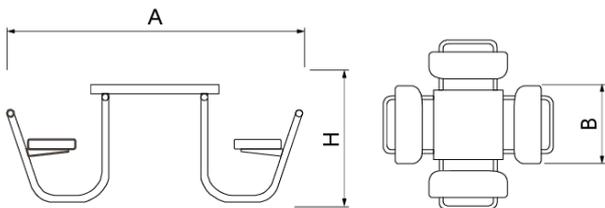

## Materialien

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schritten, in denen das Metall nach entfernen der Unreinheiten durch Kugelstrahlen, zunächst feuerverzinkt wird. Danach wird ein Epoxyd-Primer aufgetragen und schließlich ein Polyester-Pulverbeschichtung in Schwarz. Kiefernholz mit Klasse 4 Autoklav-Hochdruckimprägnierung gegen Pilz-und Insektenbefall. Naturfarben. Empfohlene Verankerung: Einbetonieren oder Aufdübeln. Ersatzteile 10 Jahre verfügbar

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.

## Mensch-ärgere-dich-nicht Spielfläche

---

### Projekte:



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen