





Struktur, Kieferschichtholz: Schutzklasse 4 Autoklav Hochdruckimprägnierung gegen Insekten- und Pilzbefall. 2 Schichten Lasur. Bei Schichtholz kann nach einiger Zeit Risse entstehen, die jedoch Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit des Produktes nicht verringern.

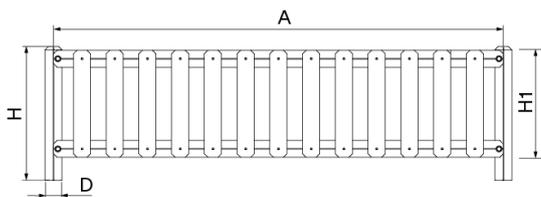

Ref.	A	B	H	H1
JV02/T	2000	168	750	600



Materialien

Verschraubungen: Galvanisch verzinkt und Edelstahl 8,8 DIN267, AISI-304. Empfohlene Verankerung: Aufdübeln mit Edelstahl-Pfostenschuhen, oder Einbetonieren der Pfosten 500mm. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen. Das Gerät nicht vor Beendigung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen.

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.