



[R0764D4](#)



[R0764](#)

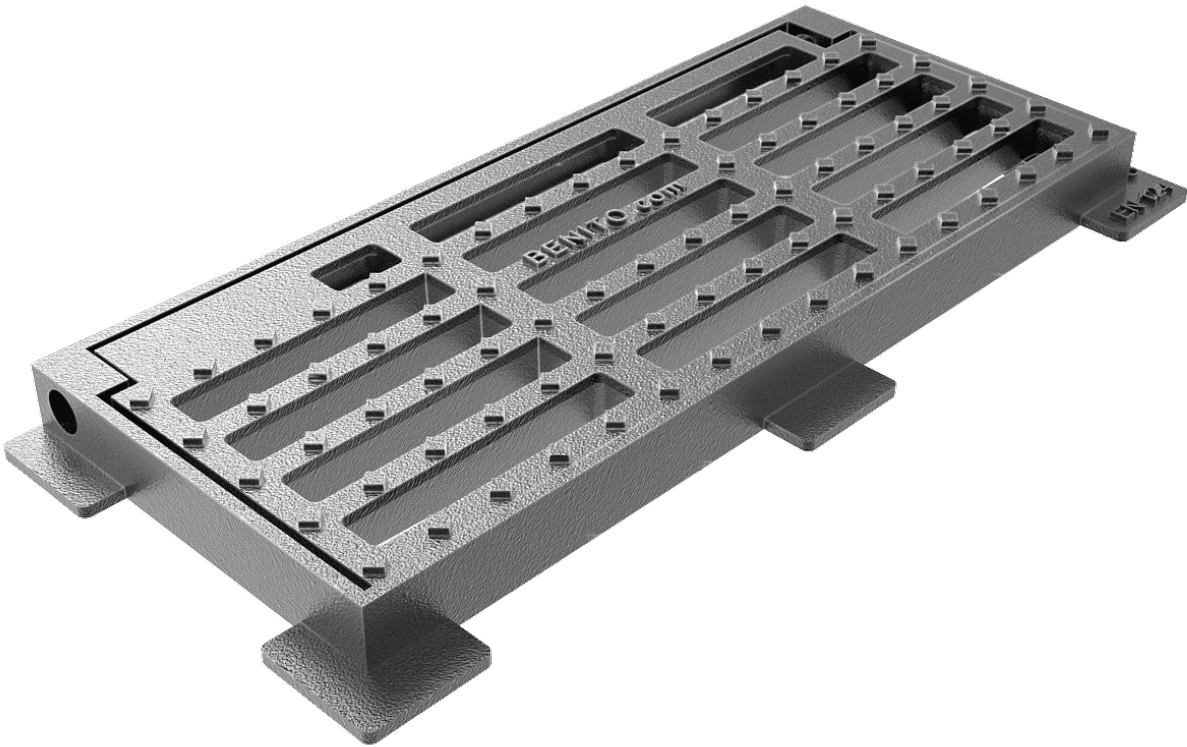

[R0746](#)

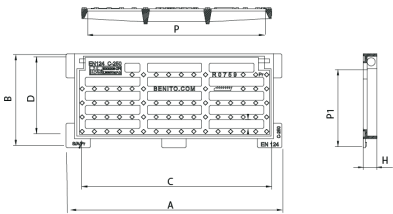

Abatible est conçue pour supporter un trafic modéré. Idéale pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1.000, notamment sur accotements et caniveaux.

- Fabriquée en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Articulation antivol.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

REF.	A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0746	520	255	460	240	30	430	205	60	
R0759	660	290	590	240	45	550	205	7	30
R0764	720	405	650	355	55	595	305	10	30
R0764D4	720	405	650	355	55	595	305	10	30

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Image HD](#)